
Produtos de Manutenção de Edifícios e Coberturas
Informação Técnica e Especificações
Norma rich europeia

LACOFER

Primário para metais madeira e plásticos

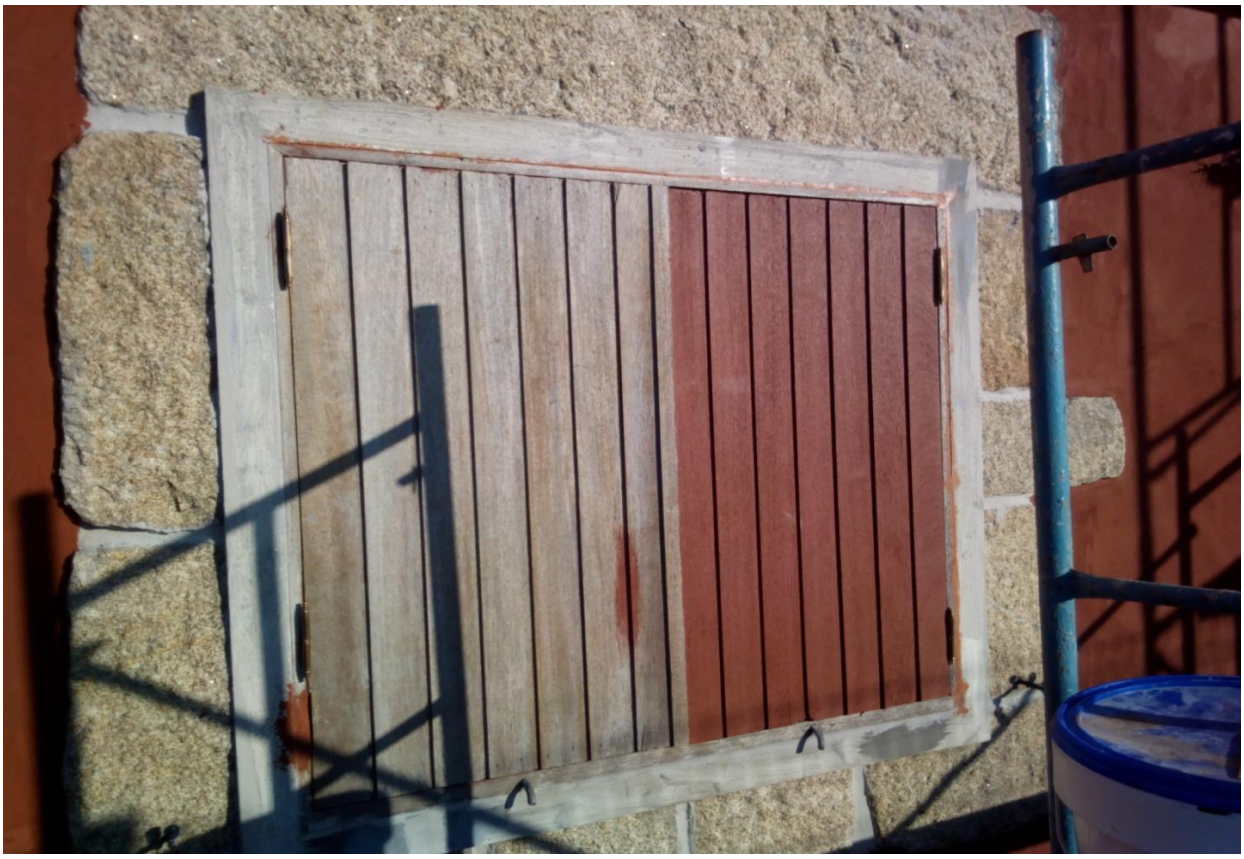

Restauro de portadas queimadas pelo sol com LACOFER e
Paredes revestidas a SLATEXREV.6K, com acabamento em pintura

FICHA TÈCNICA	Página	1de 1
	Edição	Data
Lacofer	B	01.09.02

TIPO DE PRODUTO
Dispersão aquosa de latex natural.

FUNÇÂO
Primário anticorrosivo, para todo o tipo de metais, protegendo as superfícies sem descascar.
O LACOFER, é um produto natural biodegradável aconselha-se a ser protegido com tintas de acabamento, assim, melhoramos o tempo de vida da sua elasticidade.
Também pode ser usado na pintura de outras bases: Madeiras novas e velhas, fibrocimento, plásticos, tijoleiras. Excelente comportamento na reparação de zincos, estabiliza os metais do calor..
Pode reforçar e melhorar o comportamento juntando-lhe fibra de vidro (véu de noiva)

Características	Especificação	Método
Aspeto	Líquido pastoso	
Cor	Castanha	
Odor	Ligeiro amónia	
Viscosidade	4000 / 4500	PE 10.1.1
Densidade	1.10 / 1.30	PE 10.1.3
Teor de sólidos(%)	50 / 52	PE 10.1.2

.INDICAÇÕES

Anticorrosivo, Biodegradável

- ✓ Um produto elástico e aquoso
- ✓ Boa aderência
- ✓ Trata ferro á visto
- ✓ Pode ser usado como silicone
- ✓ Não desagrega da base
- ✓ Resiste ás variações climatéricas
- ✓ Impermeabiliza a base depois de seco
- ✓ Não necessita de lixa
- ✓ Protege dos vapores dos ácidos e dos solventes
- ✓ Restaura madeiras, plásticos
- ✓ Não cria pelicula na embalagem.
- ✓ Aceita limpeza com produtos químicos agressivos
- ✓ Bom no tratamento do zinco
- ✓ O sol é o melhor reticulante
- ✓ Rapidez no acabamento
- ✓ Pode pintar por cima mal esteja seco ao tato
- ✓ Mais duração das tintas envolventes
- ✓ Preenche buracos de soldadura e fissuras
- ✓ Pode envolver com fibra
- ✓ Recupera buracos com mais de 1cm, deixando pelicula sem rebentar

Baseadas na n/experiência desde 1993

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

Trinchas e rolos
s trinchas devem ser de boa cerda e as dimensões variam com o tipo de trabalho a efetuar e a geometria da base. Para superfícies largas, recomendamos trinchas de 4" a 5" de largura.
Bases com fissuras tais como madeiras queimadas do sol, usar trinchas com cerda mais curta para melhor apertar contra a base, expulsa melhor o ar, e apertar da fibra se for o caso.
Não deixe secar o produto na trincha.

Equipamento auxiliar:
Esponjas, trapos limpos, baldes limpos, vassouras, escovas de arame e espátulas. Trata-se de equipamento auxiliar de preparação da superfície a impermeabilizar. As esponjas e trapos limpos tem importância nos dias de muito orvalho facilitando a evaporizarão, mais rápida da secagem.

Preparação da superfície:
Retirar todo o material da superfície, sem aderência, utilizando a escova de arame e uma espátula velha, ou outras ferramentas. Retificar as superfícies, eliminando as cavidades provenientes dos materiais retirados por falta de aderência. Desengordurar bem a superfície, eliminando vestígios de óleo ou outras gorduras, com jato de agua, lixas desengordurantes. Etc.

Aplicação do LACOFER
A aplicação do primário, com trincha ou rolo, cobrindo a superfície a tratar. Ter em atenção não deve esticar a tinta deixando marcas da trincha é sinal de a base fica desprotegida, não esticar. Ter atenção porque se trata de peças ou bases mal tratadas e como tal as camadas devem ser sempre generosas. As concavidades devem ficar cheias de produto.
Deixar curar bem, dar a camada de tinta de acabamento na cor. Pode usar para cobrir esmaltes de preferência aquosos.

Embalagem
20Litros

Armazenagem
Em local seco e fresco, sem sol, bem fechado.

Segurança
Sob consulta; N/ ficha de segurança